



**Servo**  
Paalstraat 3  
9700 Oudenaarde

**Service Hub**  
Meren 15  
2250 Olen

055 38 91 00  
[www.servo-tools.be](http://www.servo-tools.be)

## Slift pistonhefbrug met armen - 6,5t DS65.19KX ref 21-10-00004

Wielvrije pistonhefbrug met uitschuifbare armen voor zware bestelwagens.  
Geleverd met roestvrije inbouw-cassette.



### Technische gegevens

- Hefcapaciteit	6.500 kg
- Hefhoogte	1.900 - 2.063 mm
- Heftijd / daaltijd	35 sec.
- Afstand tussen centrum van de cylinders	2.700 mm
- Bereik zwenkarm	861 - 1.880 mm
- Doorrijbreedte	2.440 mm
- Installatiediepte	2.382 mm
- Afmetingen vierkante cilinder	180 x 180 mm
- Dikte armen	135 / 137 / 137 mm
- Bediening	320 x 220 x 120 mm
- Voeding	3 kW / 400 V / 16 A





## Hoofdeigenschappen

Dubbel telescopische, traploos uitschuifbare armen.



Geleverd met een reeks adapters voor de opnameschijven:  
123 - 163 mm + 50 mm.

De armblokkering wordt automatisch gelost op grondniveau.

Heel groot hefbereik voor bestelwagens. (1)

Grote doorrijbreedte door cilinderafstand van 2.700 mm. (2)

Lage hoogte dankzij de optimaal vervaardigde zwenkarmen. (3)

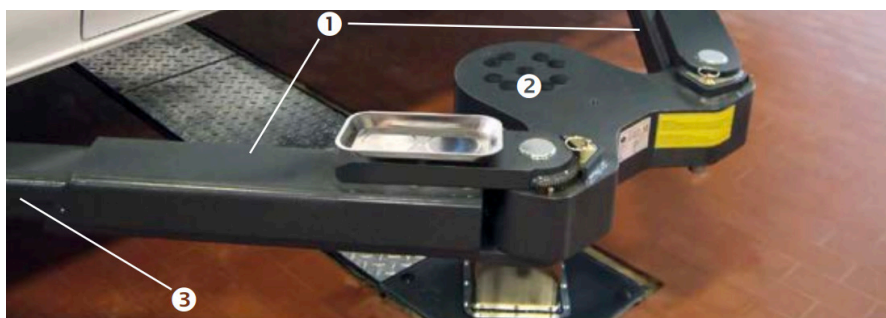



## Opties

- "Flush Floor" installatie.
- Verlengstukken 50 - 100 - 150 - 200 mm.
- Verschillende soorten opnamestukken voor diverse voertuigen.

