




**Servo**  
Paalstraat 3  
9700 Oudenaarde

**Service Hub**  
Meren 15  
2250 Olen

055 38 91 00  
[www.servo-tools.be](http://www.servo-tools.be)

## Slift pistonhefbrug met armen - 3t DV35.19KX30 ref 21-10-00008

Wielvrije pistonhefbrug met uitschuifbare armen.  
Geleverd met roestvrije inbouw cassette.

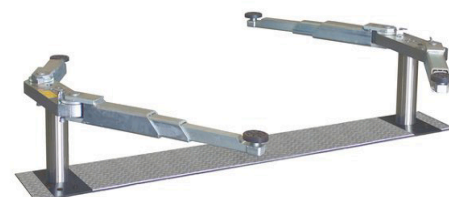

### Technische gegevens

- Hefcapaciteit	3.000 kg
- Hefhoogte	1.900 mm
- Heftijd / daaltijd	35 sec.
- Afstand tussen centrum van de cylinders	2.300 mm
- Bereik zwenkarm	560 - 1.140 mm
- Doorrijbreedte	2.150 mm
- Installatiediepte	2.300 mm
- Diameter cilinder	90 mm
- Dikte armen	77 / 89 / 101 mm
- Bediening	320 x 220 x 120 mm
- Voeding	3 kW / 400 V / 16 A





## Hoofdeigenschappen

Dubbel telescopische, traploos uitschuifbare armen.

De opnamerubbers zijn regelbaar in de hoogte door een draadstang en een plug-in systeem.




De armblokkering wordt automatisch gelost op grondniveau.

Het oprijden wordt makkelijk gemaakt dankzij de 270° draaiende armen.

(1)

De armblokkering kan van bovenaf bediend worden. (2)

Traploze telescopische armen. (3)

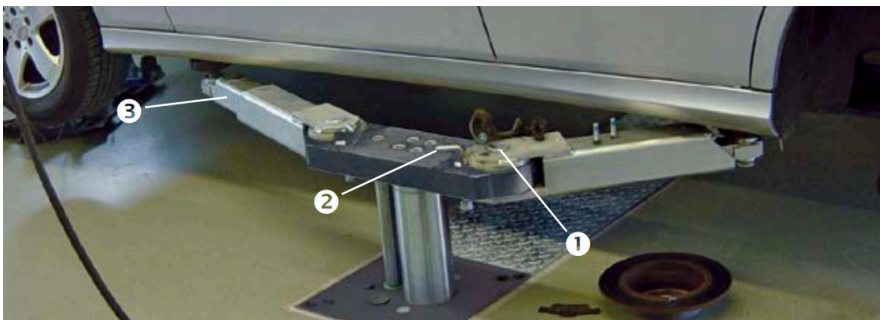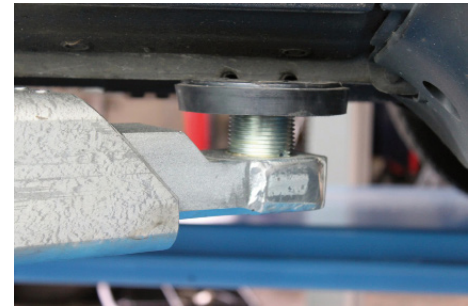



## Opties

- "Flush Floor" installatie.
- Verlengstukken 50 - 100 - 150 - 200 mm.
- Verschillende soorten opnamestukken voor diverse voertuigen.

