



Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Slift pistonhefbrug met plateaus - 3,5t DV35.19R5.20 ref 21-10-00002

Wielvrije pistonhefbrug met vlakke opnameplateaus,
verlengstukken en opnamepunten in rubber.
Geleverd met roestvrije inbouw cassette.



Technische gegevens




- Hefcapaciteit	3.500 kg
- Hefhoogte	1.900 mm
- Heftijd / daaltijd	35 sec.
- Minimale hoogte	60 mm
- Diameter cylinder	90 mm
- Afstand tussen cylinders	1.350 mm
- Installatiediepte	2.300 mm
- Bediening	320 x 220 x 120 mm
- Voeding	3 kW / 400 V / 16 A
- Bereik verlengstukken	1.400 - 2.000 mm
- Afmetingen rubber opnamepunt	355 x 400 mm





Hoofdeigenschappen

- Thermisch verzinkte verlengstukken met afgeschuinde randen. (1)
 - Handgrepen voor makkelijke aanpassing. (2)
 - Modulair systeem voor verschillende versies van verlengstukken. (3)
 - Centrale balk in moderne plaatstaal technologie. (4)
- De pomp en motor zijn in olie ondergedompeld.
De hydraulische unit wordt in de cassette gemonteerd.

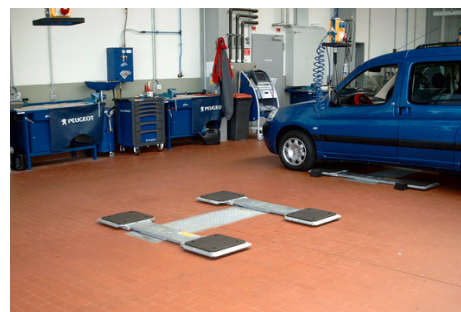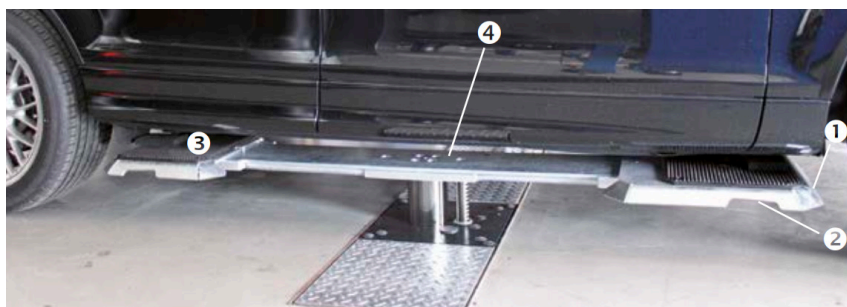



Opties

- "Flush Floor" installatie.
- Set van 4 prisma rubber blokken (80 x 120 x 120 mm).
- Witte plastic blokken (47 x 132 x 340 mm).
- Extra grote opnameplateaus.

