




Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Slift pistonhefbrug met armen - 3,5t DV40KX35SP ref 21-10-00024

Wielvrije pistonhefbrug met extra lage armen.
Geleverd met roestvrije inbouw cassette.

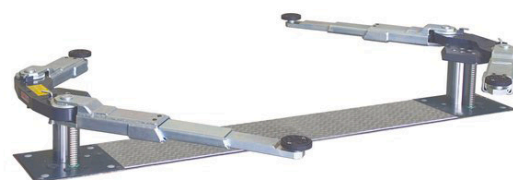

Technische gegevens

- Hefcapaciteit	3.500 kg
- Hefhoogte	1.900 mm
- Heftijd / daaltijd	35 sec.
- Afstand tussen centrum van de cylinders	2.500 mm
- Bereik zwenkarm	530 - 1.020 mm
- Doorrijbreedte	2.350 mm
- Installatiediepte	2.320 mm
- Diameter cylinder	125 mm
- Dikte armen	58 / 65 / 84 mm
- Bediening	320 x 220 x 120 mm
- Voeding	3 kW / 400 V / 16 A





Hoofdeigenschappen

Dubbel telescopische, traploos uitschuifbare armen.

De opnamerubbers zijn regelbaar in de hoogte door een draadstang en een plug-in systeem.

De armblokkering wordt automatisch gelost op grondniveau.




Zeer lage armen, uitermate geschikt voor sportwagens.

Het oprijden wordt makkelijk gemaakt dankzij de 270° draaiende armen.

(1)

De armblokkering kan van bovenaf bediend worden. (2)

Traploze telescopische armen. (3)

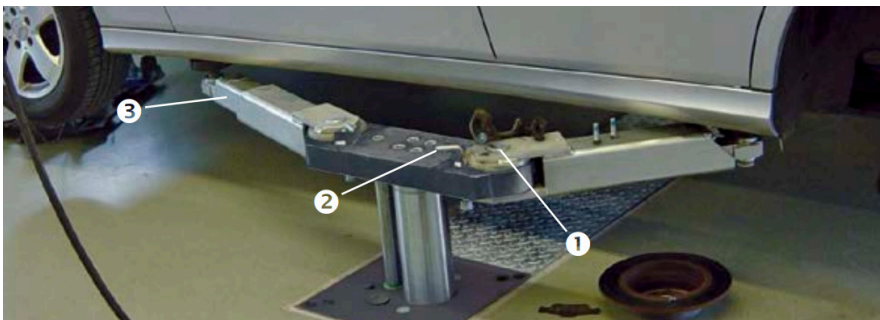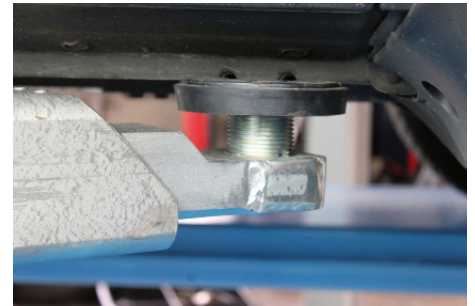



Opties

- "Flush Floor" installatie.
- Verlengstukken 50 - 100 - 150 - 200 mm.
- Verschillende soorten opnamestukken voor diverse voertuigen.
- Gereduceerde afstand centrum cilinder: 2.300 mm.
- Gereduceerde afstand centrum cilinder: 1.350 mm.

