




Servo
Paalstraat 3
9700 Oudenaarde

Service Hub
Meren 15
2250 Olen

055 38 91 00
www.servo-tools.be

Slift pistonhefbrug met armen - 5t DV50KX50 ref 21-10-00005

Wielvrije pistonhefbrug met uitschuifbare armen geschikt voor bestelwagens.
Geleverd met roestvrije inbouw-cassette.

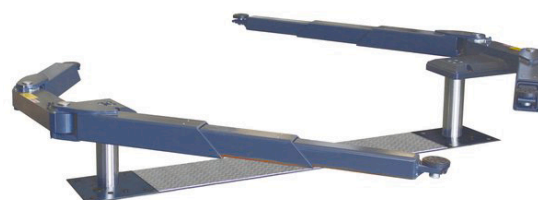

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------|
| - Hefcapaciteit | 5.000 kg |
| - Hefhoogte | 1.870 mm |
| - Heftijd / daaltijd | 35 sec. |
| - Afstand tussen centrum van de cilindrs | 2.500 mm |
| - Bereik zwenkarm | 850 - 1.880 mm |
| - Doorrijbreedte | 2.780 mm |
| - Installatiediepte | 2.320 mm |
| - Diameter cilinder | 125 mm |
| - Dikte armen | 127 / 139 / 151 mm |
| - Bediening | 320 x 220 x 120 mm |
| - Voeding | 3 kW / 400 V / 16 A |





Hoofdeigenschappen

Dubbel telescopische, traploos uitschuifbare armen.

De opnamerubbers zijn regelbaar in de hoogte door een draadstang en een plug-in systeem.

De armblokkering wordt automatisch gelost op grondniveau.

Lange armen om grote, zware transporters te heffen. (1)

Het draaipunt is naar buiten geplaatst voor voertuigen met korte opname. (2)

Traploze uitschuifbare armen. (3)





Opties

- "Flush Floor" installatie.
- Verlengstukken 50 - 100 - 150 - 200 mm.
- Verschillende soorten opnamestukken voor diverse voertuigen.
- Gereduceerde afstand centrum cilinder: 2.300 mm.
- Gereduceerde afstand centrum cilinder: 1.350 mm.

